

SKロック330

●究極のデザイン

時代にマッチしたシンプルで優美な外観。

●抜群の施工性


ハゼ部嵌合と吊子の一体成型により、大幅な工期の短縮が可能となります。

●防水仕様


下地材に粘着層、嵌合部に防水テープを使用する事で、より高い防水性能が期待できます。

■断面形状


■フラットタイプ

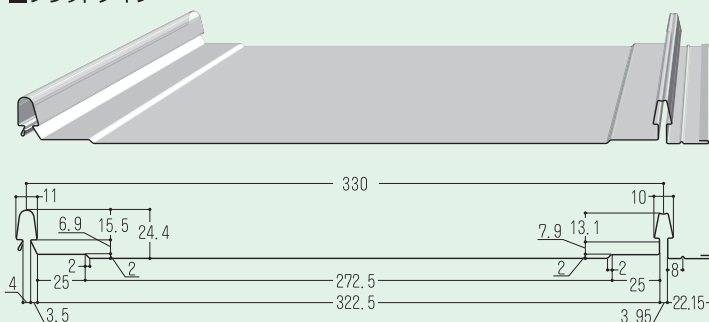


■リブ付きタイプ

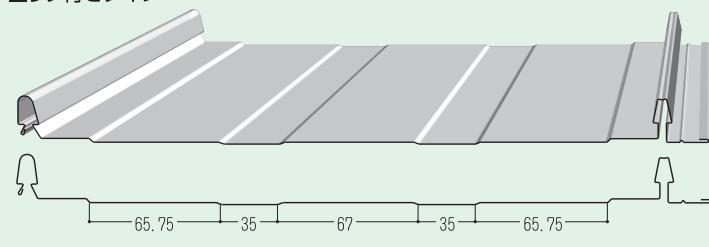


■締結部

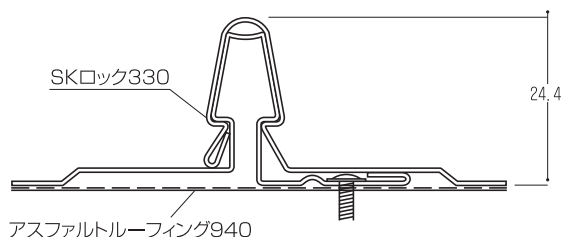

■構成図

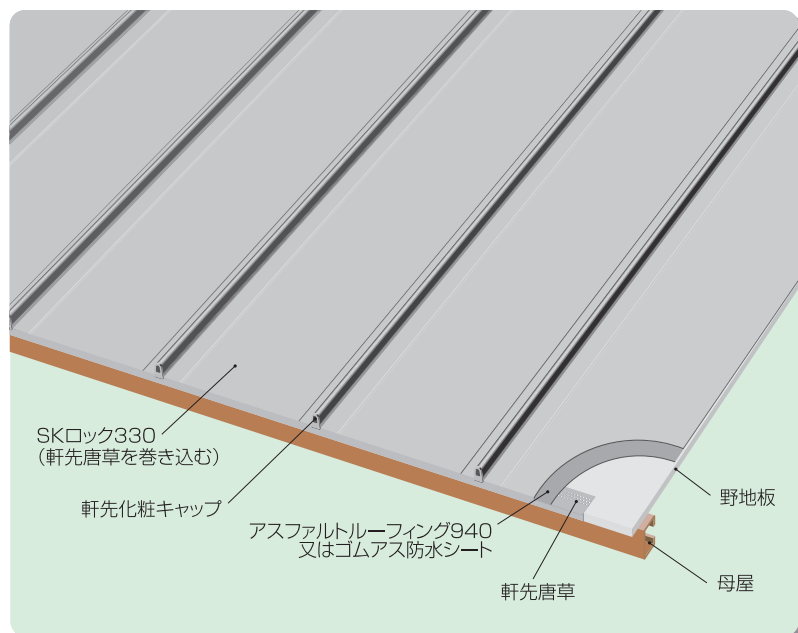

■防水屋根工法・施工手順

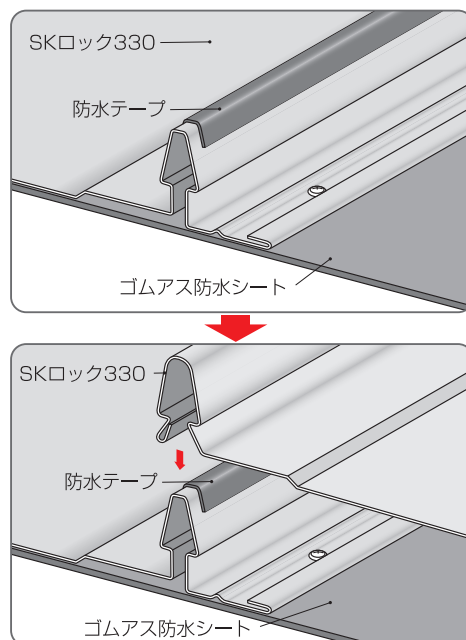

■設計参考仕様

使用原板巾	455mm
働き巾	330mm
m ² 当り必要m数	3.03m
勾配	5/100以上
防水ブチルテープ貼り	オプション

■使用材料

使用原板名	板厚(mm)
ガルバリウム鋼板(カラー、素地)	0.4(0.35) ~ 0.5
フッ素樹脂塗装鋼板	0.4 ~ 0.5
カラーステンレス	0.4