

ルーフデッキ88



佐々木金属工業株式会社


〒730-0825 広島市中区光南五丁目2-39
 TEL (082) 241-4449(代)
 FAX (082) 245-9134

- 働き巾600mmで経済性・施工性に優れたボルトタイプの折板です。
- 一般住宅から工場・倉庫まで幅広く対応できます。

屋根30分耐火
 FPO30RF-9325(ガラス繊維シート)
 FPO30RF-9326(無機質高充填フォームプラスチック)



■断面形状

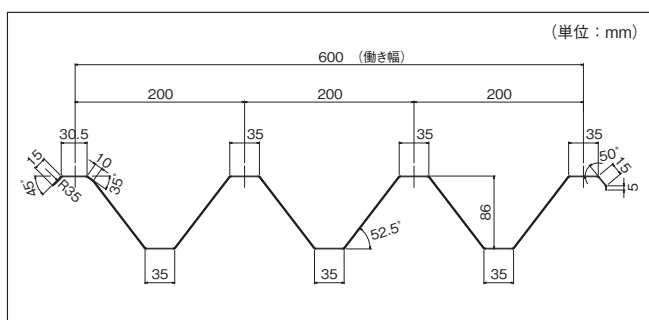

■設計参考仕様

板厚	0.5 ~ 0.8
使用原板巾	914mm
働き巾	600mm
勾配	3/100以上
最短成型寸法	L=1700


■断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正圧・負圧同値	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.5	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6	4.49	7.48	74.18	16.86
0.8	5.92	9.87	98.66	22.42

■断熱材(オプション)

断熱材種類	適応厚み
ポリエチレンフォーム	4mm・6mm厚
フネンエース	4mm・6mm厚
ガラス繊維	5mm厚

単純梁

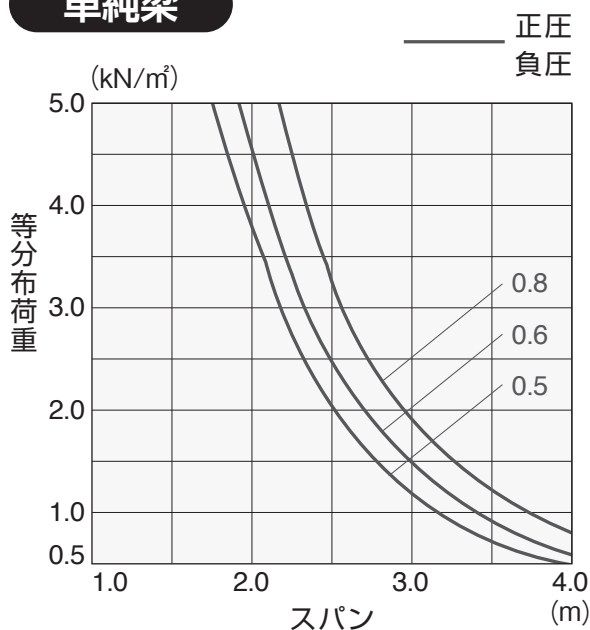

連続梁

